

HT Lyftsysteem

AirHandle AHS

Lyftrörelsen regleras med hjälp av ett handtag med AirHandle styrning.

Handtaget känner av vilken hastighet man vill köra upp/ner. Det går även att ta direkt i objektet och köra upp/ner.

Max last 150kg inkl. gripdon.



Vid vakuumgripdon på lyften med AirHandle handtag finns bara en knapp att hålla reda på. Alla förreglingar & funktioner är inbyggda i lyften. Vilket gör det mycket enkelt, bekvämt & säkert för operatören att använda AHS.




Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsysteem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsysteem.se
www.lyftsysteem.se

Köp - Leasa - Hyr




HT Lyftsystem

AirHandle AHS



Plåthantering blir mycket enkel med AHS, då det går att ta direkt i objektet och då lyfta upp/ner.

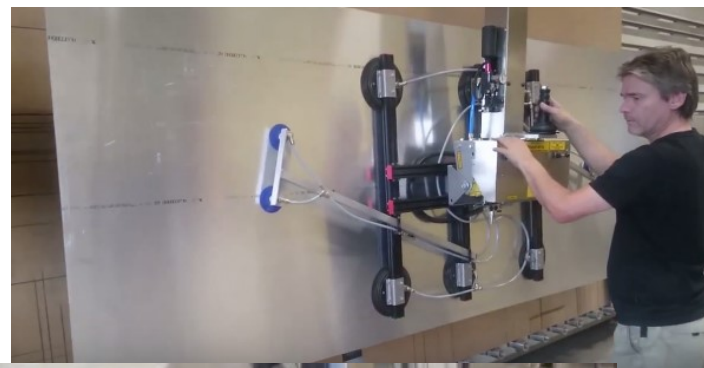

AHS lyften kan förses med olika moduler som då kan tilta skivmaterial, men även rotera dem om så önskas.



Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsystem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsystem.se
www.lyftsystem.se

Köp - Leasa - Hyr

