


HT Lyftsysteem

Vakuumbgripdon justerbart

Tryckluftdrivet vakuumbgripdon för att användas i befintligt lyft, telfer, balanscylinder m.m. Lämpligt för hantering av plåtar, glas, träskivor, kartonger och säckar. Klarar hantering av både täta och läckande material.

Sugkoppsbalkar justeras enkelt i både sida och vinkel för att passa variationer i godsstorlek.

**Kroka i gripdonet och anslut tryckluften.
Klart !**

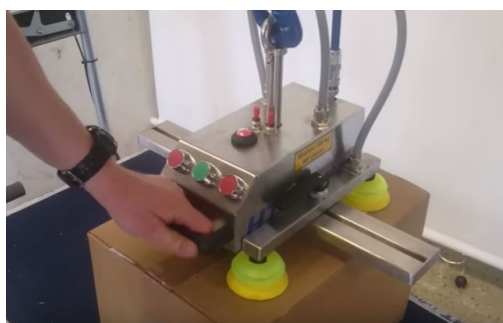

Vi hjälper dig med dimensionering för ditt behov.

Teknik som standard:

Vakuumbhus med ventiler och 2 ejektorer med backventiler.
Tryckknappar för manöver till och från/friblås.

Justerbar vakuumbvakt och visuell indikering av rätt hållkraft.

Optioner:

> 1 pump och vacustat då endast täta material ska hanteras.


> Utgång för luftsignal till lyftdon med balansväxling.

Huvuddata	
Maxlast	100 kg (Beroende på läckage och sugkoppar)
Matning	6 Bar 300 l/min
Huvudbalk c-c Bredd	170-290 mm 170-490 mm 170-740 mm 170-990 mm Anpassad max 1500 mm
Sugkoppsbalk c-c Djup	150 mm 250 mm 350mm 550 mm 750 mm Anpassat max 1000 mm

Olika format och sugkoppar för olika lyftbehov.

4 eller 8 sugkoppar

Maxlast upp till 100 kg

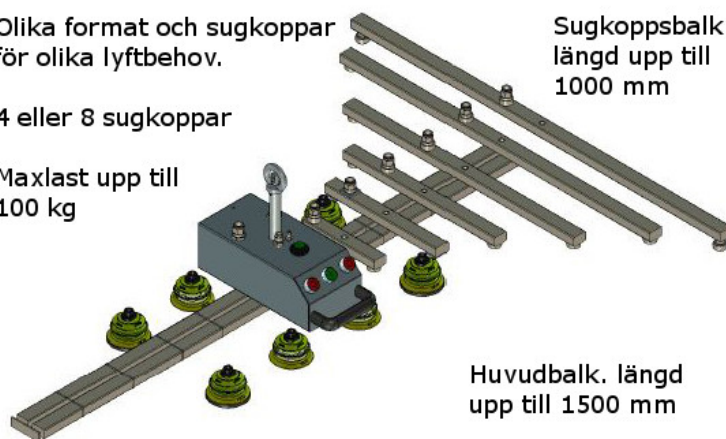

Sugkoppsbalk
längd upp till
1000 mm

Huvudbalk. längd
upp till 1500 mm

Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- Effektivt
- Enkelt
- Ergonomiskt
- Ekonomiskt

HT Lyftsysteem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsysteem.se
www.lyftsysteem.se

Köp - Leasa - Hyr

