




## Produktblad AHR-40/60

Lyft för montage i nytt eller befintligt skensystem eller svängkran.  
Unikt manöverhandtag och styrelektronik för kontroll av både lyft och gripdonets funktioner. Ger användaren maximal enkelhet och säkerhet.

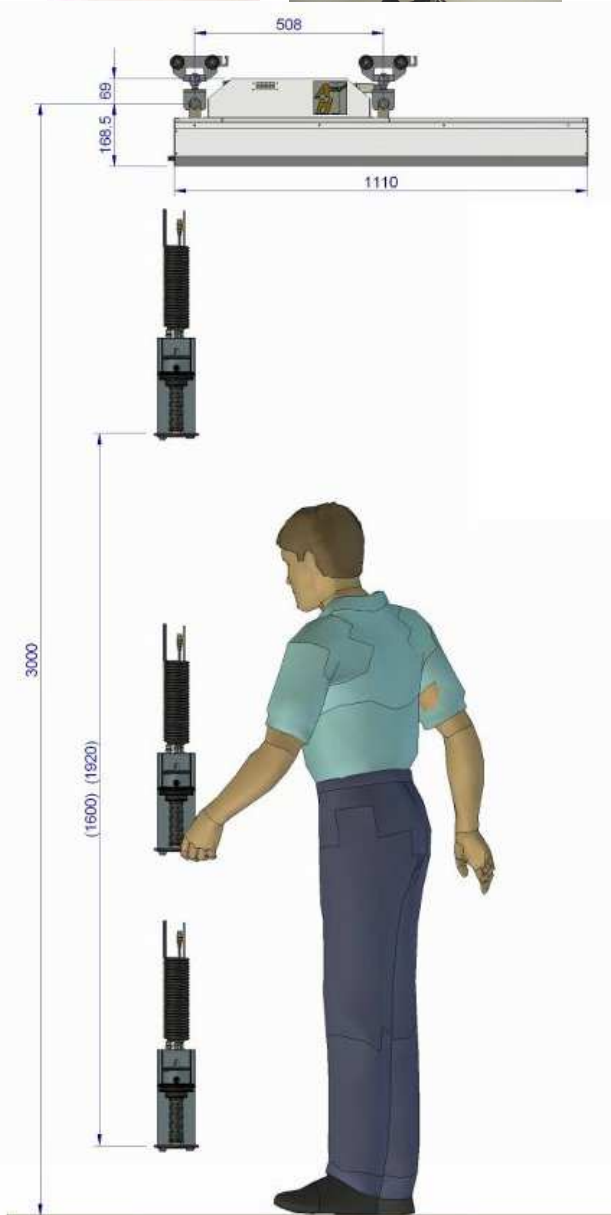

### Produktfördelar

- Lyften kan enkelt monteras i befintligt skensystem eller svängkran.
- Luftdriven lyftvajer ger mjuk och följsam hantering.
- Få rörliga delar ger hög driftsäkerhet.
- Snabb och lättmanövrerad. Lyft rörelsen följer operatörens hand. Kan smycköras med precision.
- Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas och sänkas genom att hålla direkt i godset.
- Enkel anslutning av olika gripdon under manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner som förhindrar att gods lossas felaktigt.



### Produktdata AHR-40/60

Maxlast	40 / 60 kg
Lyft rörelse	1920 / 1600 mm
Montage	2 vagnar i skena
Drivtryck	6 Bar
Elmatning	1-fas 110-230VAC

Ovanför handtagets är knappen med signallampa för gripfunktion monterad. I en kapsling finns gripdonsventiler och luftutgångar samt ingång för "GripOk"-givare. Under handtaget fästs gripdon med M16 bult. Alla styrfunktioner för gripdonet ingår i en AirHandle lyft.



**Ring nu ! Vi kan då diskutera lämpligt gripdon för just din hantering.**